



**SOLUCIONES PARA
DATA CENTERS**

PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO



BASH FIRE

Puertas fabricadas en acero galvanizado con relleno ignifugo, resistente al fuego en 30, 60, 90 y 120 minutos acorde con la normativa chilena NCH345-2, UNE EN 1634 y lo establecido en la OGUC

Configurable en hojas simple, doble y de sentido encontrado y con quincallería a elección.





PUERTAS STOCK

Las BASH REVER son la solución perfecta para puertas cortafuego 120 minutos.


El diseño de las BASH REVER permite instalar la puerta con apertura derecha o izquierda tan solo girando la puerta.



BASH REVER 120

ALTURA VANO	ANCHO VANO		
		2140	880
980	100006861		100006866
1090	100006862		100006867
1190	100006863		100006868
1290	100006864		100006869

PUERTAS Y CORTINAS BLINDADAS

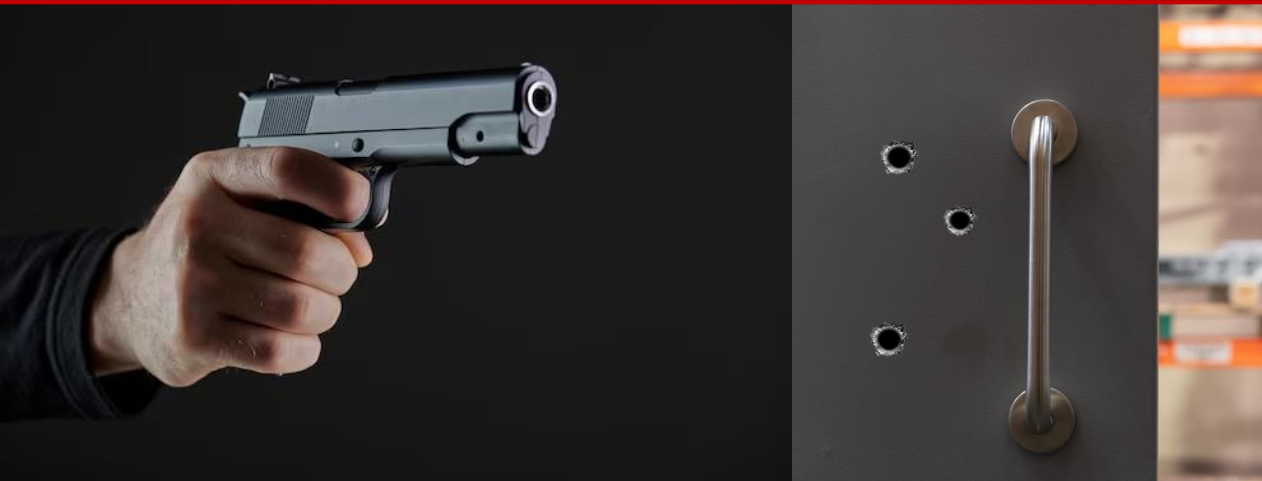

BASH BULLET

Puerta resistente a impactos balísticos en distintos niveles de resistencia acorde con las normativas de seguridad antibala más estrictas a nivel mundial UL 752 y UNE EN 1522.

Opción de incorporar mirilla o vidrios antibala, celosías y bandejas para valores.



CORTINAS BLINDADAS

Puerta enrollable de aluminio extrusionado, fabricada mediante lamas rectas en aleación de aluminio de alta resistencia de doble pared de 50 mm, con material balístico interior de alta resistencia. Fijadas con tapones laterales de acero inoxidable, zócalo inferior reforzado de doble pared de 100x30 mm y nylones antifricción. GUIA de 100x40 mm. Motorización y equipo electrónico adecuado a las medidas, peso, nº maniobras y tipo de acceso.



PUERTAS Y CORTINAS ANTIVANDALICAS



BASH DEFEND

Puerta resistente a la efracción manual de acuerdo con norma o procedimiento UNE-EN 1627:2011 y UNE-EN 1630:2011+A1:2017, Clase de resistencia RC-4.

Fabricada con planchas de acero espesor 2mm, ASTM A-36, fijada al marco con 2 pomeles de 7/8" de diámetro, hoja con 3 pasadores fijos que anclan la hoja al marco más una cerradura de seguridad de 3 puntos con cilindro europeo de alta seguridad de radio de 15mm, gama BPS de serie, palanca de 4 vueltas y frente en U, modelo MCM 1801-3, incluye cierrapuertas hidráulico modelo DT-536 marca Dortec



CORTINAS ANTIVANDALICAS

Puerta enrollable de aluminio extrusionado, fabricada mediante lamas rectas en aleación de aluminio de alta resistencia (Al, Si, Mg y Titanio) de doble pared de 85x15x1.5 mm, fresado troquelado recto de 400x55mm, con interior de alta resistencia. Fijadas con tapones de acero inoxidable indeformables, zócalo inferior reforzado de doble pared de 120x15,1.5 mm, cojinetes laterales, junta de estanqueidad inferior, y nylons antifricción. ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm + 65x34x3 mm y soportes de testero de 8 mm.



PUERTAS AUTOMATICAS



PUERTAS AUTOMATICAS

Puertas automáticas BASH están disponibles en 3 modelos, BASH SLIDE ESTANDAR, BASH SLIDE BREAK OUT Y BASH SWING Las cuales están diseñadas para contribuir al control atmosférico y limitar acceso a recintos privados, permitiendo apertura automática mediante sensores de presencia o apertura controlada por biometría, tarjeta o clave.

Las puertas automáticas BASH permiten controlar la climatización de edificios con un alto flujo de peatones, manteniendo la puerta cerrada cuando no estén transitando peatones.



BASH SLIDE ESTANDAR

BASH SLIDE BREAK OUT

BASH SWING

ESCLUSAS BLINDADAS



ESCLUSAS BLINDADAS

Las esclusas BASH cuentan con certificación antivandálica y blindada, en distintos niveles de seguridad según requerimiento, con opción de incorporar detector de metales para evitar el acceso de personas armadas.

La principal función de las esclusas es limitar el acceso a quien tenga la respectiva autorización. Contamos con 3 modelos de esclusa, COMPACSAS diseñada para espacios reducidos, SKYSAS para espacios de mayor dimensión, y UNISAS diseñada para recintos técnico donde el factor estético no es primordial.



COMPACSAS



UNISAS



SKYSAS

MUEBLES TÉCNICOS



MUEBLES TÉCNICOS



ARMARIO MEDIOS MAGNETICOS

Armario de seguridad para almacenaje de medios magnéticos, fabricado en acero galvanizado 1,0 mm con blindaje aislante para protección de cintas y otros medios magnéticos de almacenaje de datos. El blindaje permite una atenuación que reduce un campo magnético de 7,000 gauss en el exterior a una lectura promedio de 4 gauss en el interior del gabinete.



Pantalla LED de alta visibilidad con indicadores de temperatura y humedad.

Rango de visualización de humedad límite 20-50% tolerancia +- 3%

Rango de visualización de temperatura: -40°C - 85°C tolerancia + -1 °C

ROPEROS METALICOS

Producto versátil y adaptable a diferentes tipos de negocios, diseñado para empresas o instituciones que requieran la custodia de artículos del personal de trabajo

Fabricados en plancha de acero laminado en frío de 0.6 mm de espesor con celosía de ventilación y frente con porta tarjeta.

Estético diseño de porta candado embutido para albergar candado de alta seguridad, asegurando la manipulación. Terminación de pintura "Sandy" levemente texturizada para proteger el mueble de ralladuras y patines regulables para fijación a pisos irregulares.

Encuentra modelos de 1 a 5 columnas, con diferente composición de puertas



